


ESPLOSO COPPI DI PARTENZA SU GRIGLIA ANTIPASSERO in acciaio alluminato e verniciato a polveri epossidiche

- 1- GANCIO di PARTENZA, dei COPPI CANALE, da cm. 13 - (G 13)
- 2- GANCIO di PARTENZA, dei COPPI COPERTA da cm. 12 - (G 12)
- 3- PIEDINO RIALZO-DISTANZIATORE, con staffa di ancoraggio, realizzato in polipropilene copolimero stabilizzato U.V.A.
- 4- GANCIO di CATENARIA dei coppi di coperta, da cm. 9 - (G 9, opzionali)

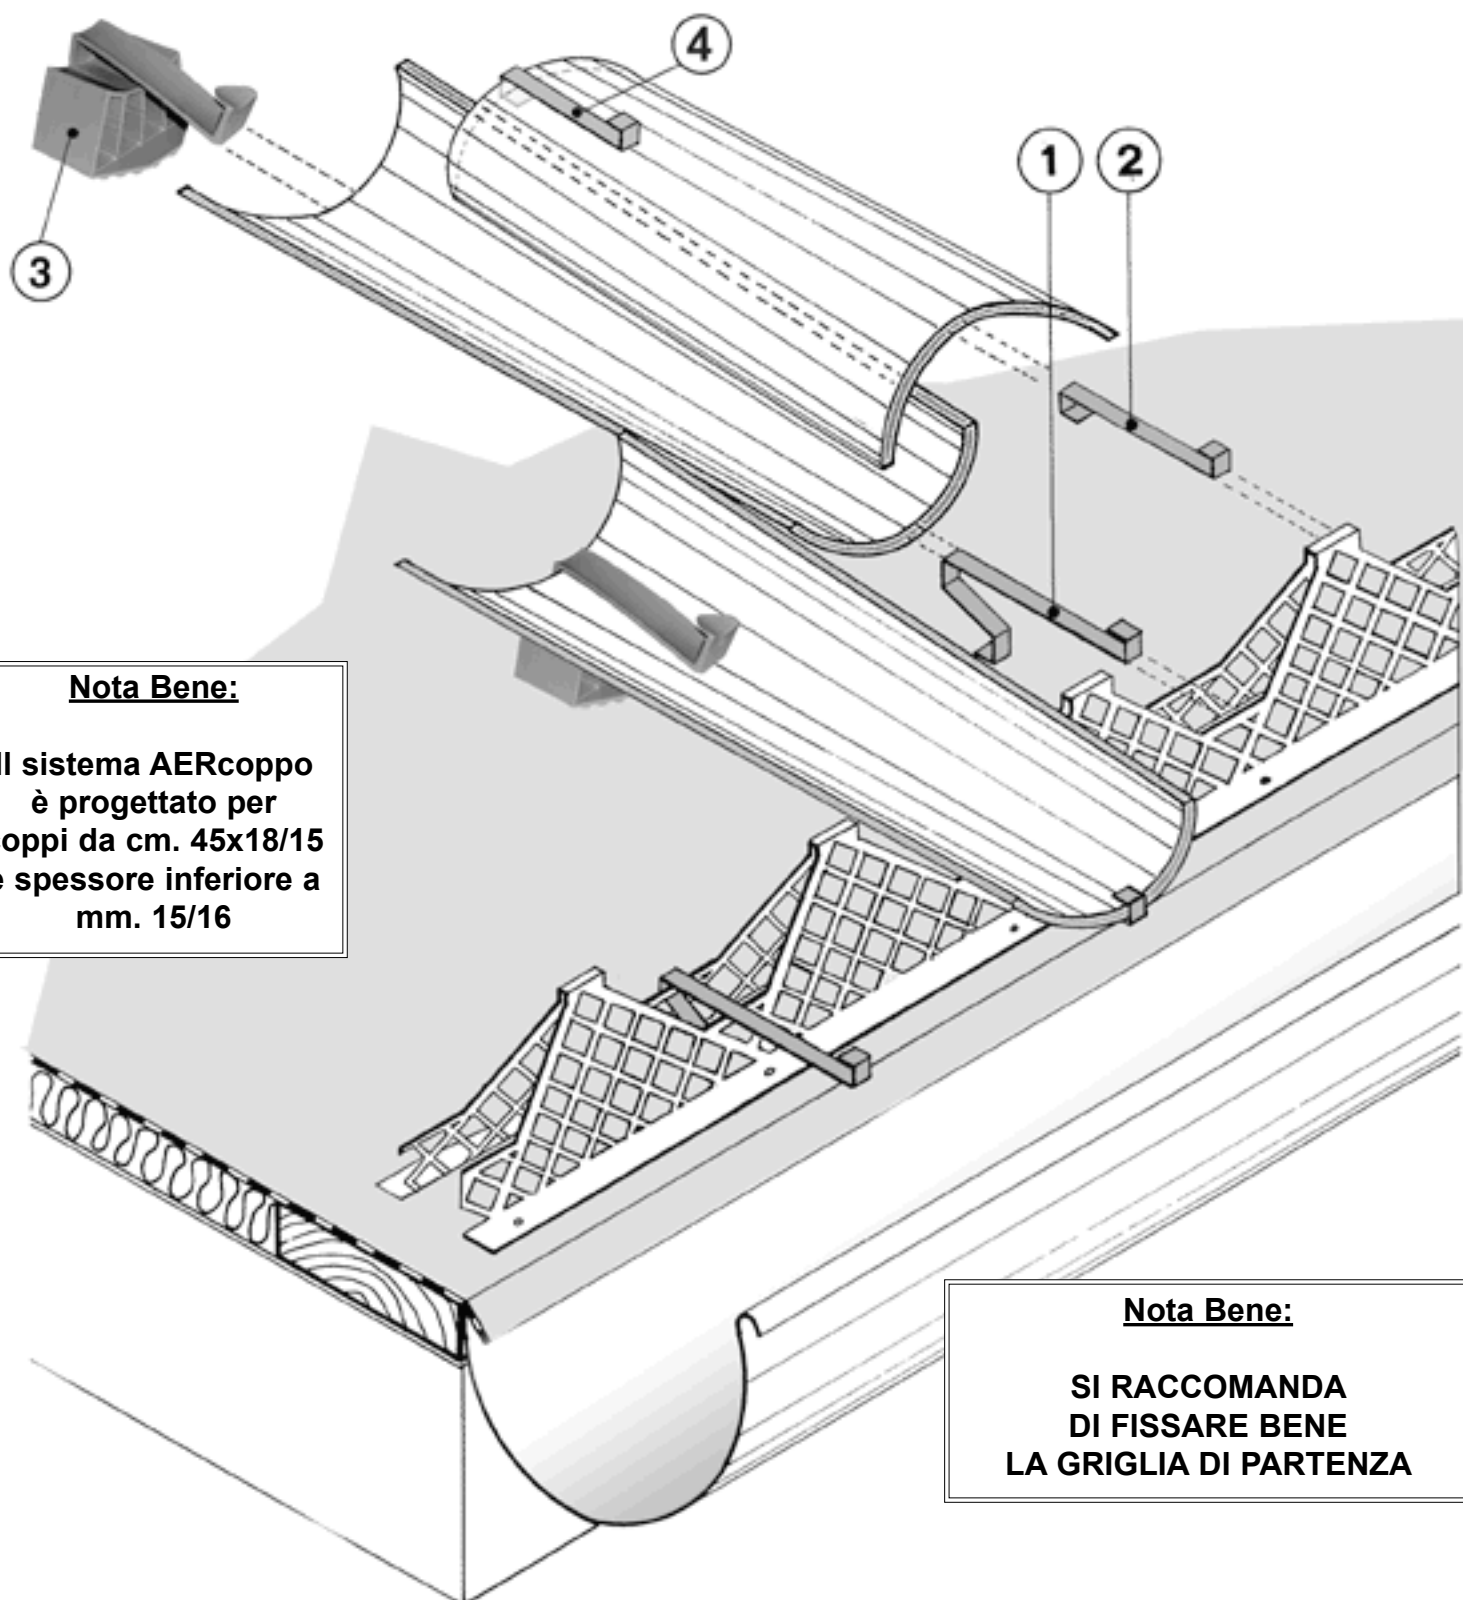

Nota Bene:

Il sistema AERcoppo
è progettato per
coppi da cm. 45x18/15
e spessore inferiore a
mm. 15/16

Nota Bene:

**SI RACCOMANDA
DI FISSARE BENE
LA GRIGLIA DI PARTENZA**